







System **MOBILT** tworzą ocynkowane panele ażurowe, system łączników oraz stopy stabilizujące. Jest stosowany w miejscach, gdzie prowadzone są prace budowlane lub roboty drogowe, w przypadku gdy nie są wymagane ogrodzenia nieprzezierne.



13 LAT DOŚWIADCZENIA
W PRODUKCJI

250 KILOMETRÓW BIEŻĄCYCH
W WYNAJMIE

1500 OBSŁUGIWANYCH PLACÓW
BUDOWY

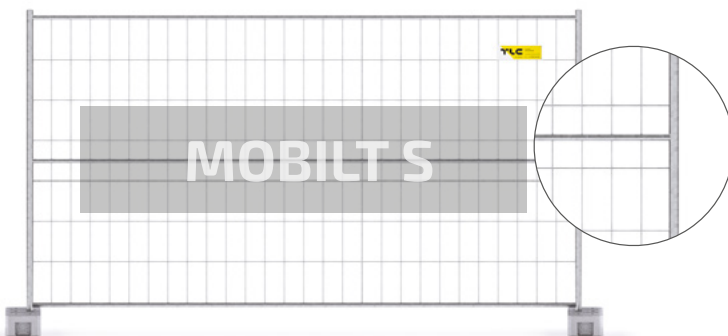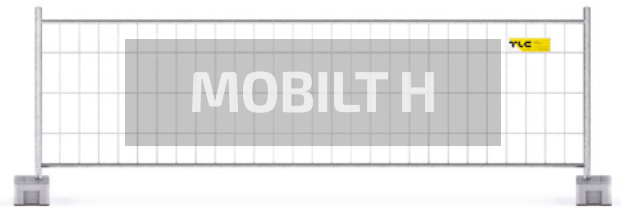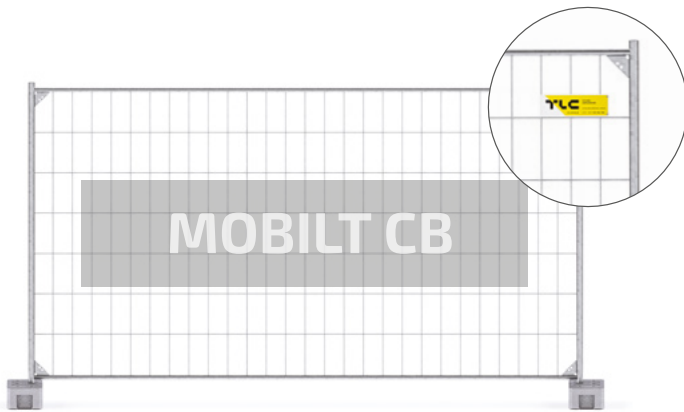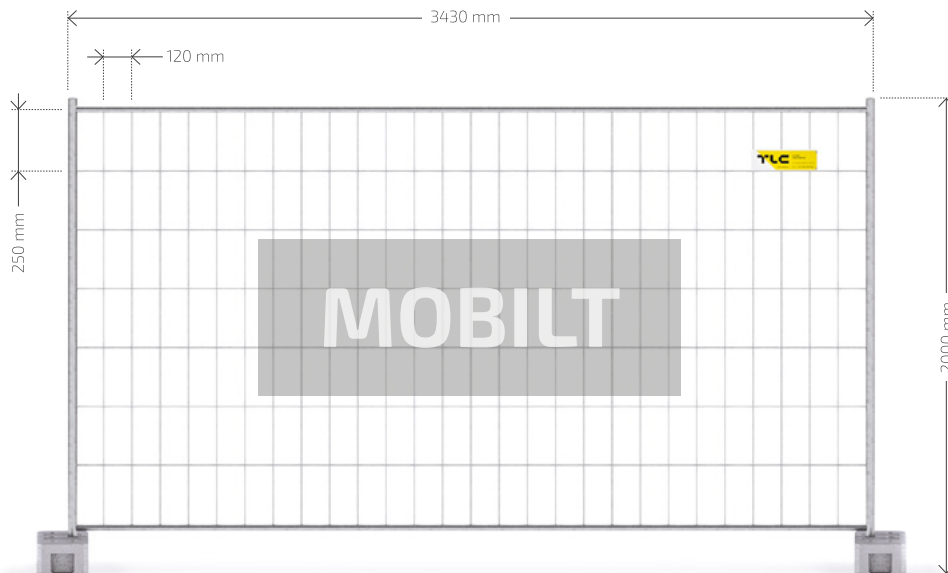

WYBRANE AKCESORIA



TYP PANELU	WYMIARY	MASA	DODATKOWE WZMOCNIENIE	ROZMIAR OCZEK	ŚREDNICA DRUTU
MOBILT	3430 x 2000 mm	11,9 kg	NIE	120 x 250 mm	3,0 mm
MOBILT S	3430 x 2000 mm	14,1 kg	DODATKOWA RURA POZIOMA		
MOBILT H	3430 x 1200 mm	9,8 kg	NIE		
MOBILT CB	3430 x 2000 mm	14,2 kg	WZMOCNIENIE NAROŻNE		3,5 mm

Układ: MobiltPL.wer. 1B